

**PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO E TROCA DO FLUIDO**

TRANSMISSÃO: ZF 8HP45/8HP50/8HP70

Temperatura recomendada: Até 50°C

Alavanca em: P

Motor: Marcha Lenta


Piso nivelado

Fluido Recomendado: RAVENOL ATF 8HP FLUID

Número VW/AUDI G060162A1/A2/A6

COR: VERDE

1-Soltar o bujão de verificação na lateral. Com o motor funcionando, o fluido deverá gotejar.

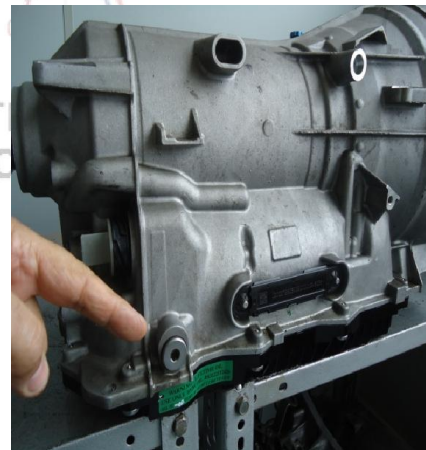

2-Para esgotar o fluido, solte o bujão no cárter inferior.

Capacidade: 7,8 litros (8HP45)

